



## STACIONÁRNÍ TEPELNÉ ČERPADLO



SOLAR  
UVNITŘ



DĚLKA  
ZÁRUKY




EXTRA  
ÚSPORNÝ



EKOLOGICKÝ  
PLYN R134A



ANTI-  
LEGIONELLA



REGULACE  
TEPLoty



INSPEKČNÍ  
PŘÍRUBA



POLYURETANOVÁ  
IZOLACE



PROTIZÁMRZOVÁ  
FUNKCE

- COP 3.7
- HOŘČÍKOVÁ ANODA + AKTIVNÍ PRO-TECH ANODA PROTI KOROZI, NEVYŽADUJE ÚDRŽBU
- MOŽNOST HORIZONTÁLNÍ POLOHY PŘI TRANSPORTU
- PROVOZ TEPELNÉHO ČERPADLA AŽ DO TEPLoty -5 °C
- MOŽNOST ZAPOJENÍ NA SOLÁRNÍ ZDROJ (VERZE 250 SOL) POMOCÍ VÝMĚNÍKU
- FUNKCE ANTILEGIONELLA
- DOPLŇKOVÉ „SUCHÉ“ TOPNÉ TĚLESO S DVOJNÁSOBNÝM VÝKONEM VYMĚNITELNÉ BEZ NUTNOSTI VYPRÁZDNĚNÍ SYSTÉMU
- SNÍŽENÁ DOBA OHŘEVU
- INTEGROVANÁ VÍCEROZMĚROVÁ PŘECHODKA PRO VÝVOD VZDUCHU


inovativní  
technologie  
třída A

## Technická data – rozměry

		NUOS		
		200	250	250 SOL
COP *		3,7	3,7	3,7
Průměrný tepelný výkon *	kW	2,775	2,775	2,775
Doba ohřevu **	h,min	3,30	4,03	4,03
Max. použitelný objem TUV (55 °C)	l	280	370	370
Tepelná ztráta (za 24 hodin)	kWh	0,6	0,65	0,65
Max. použitelný objem TUV (62 °C)	l	348	435	435
Max. tlak	bar	6	6	6
Napětí/maximální příkon *	V/kW	220-240 mono/2,5	220-240 mono/2,5	220-240 mono/2,5
Průměrný elektrický příkon *	kW	0,75	0,75	0,75
Max. elektrický příkon *	kW	0,95	0,95	0,95
Výkon topného tělesa	kW	1,0+1,5	1,0+1,5	1,0+1,5
Stand. přísun nas. vzduchu (aut. nast. modulu)	m³/h	500	500	500
Max. přísun nas. vzduchu (aut. nast. modulu)	m³/h	700	700	700
Min. požadovaný objem místnosti **	m³	20	20	20
Hladina hluku	dB(A)	54	54	54
Hmotnost (prázdný systém)	kg	90	95	110

		NUOS		
		200	250	250 SOL
h mm		568	820	820
g mm		1478	1738	1738
l mm		1700	1700	1960

	NUOS 200	NUOS 250	NUOS 250 SOL
OBJEDNACÍ KÓD	3210031*	3210017*	3210018*
CENA BEZ DPH	42 500 Kč	44 500 Kč	48 900 Kč
CENA S DPH	51 000 Kč	53 400 Kč	58 680 Kč

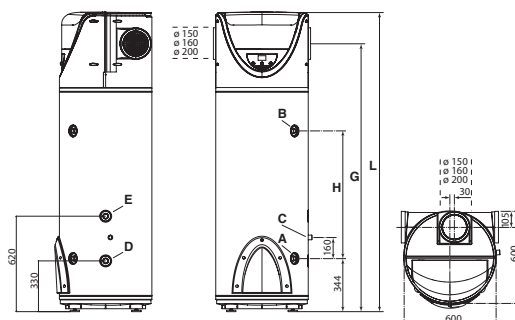

### LEGENDA

- A Vstup studené vody
- B Výstup teplé vody
- C Připojka pro odtok kondenzátu
- D Připojení solárního okruhu – vstup (pouze u verze solar)
- E Připojení solárního okruhu – výstup (pouze u verze solar)

**E** Vstup studené vody G 3/4"  
**U** Výstup teplé vody G 3/4"

## Příslušenství

Příslušenství tepelného čerpadla Nuos 20-250-250 SOL	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>SADA S NEOHEBNOU TRUBKOU O PRŮMĚRU 150 (2,5 m)</b> Sada se skládá z flexibilní mřížky s pružinou, dvou neohebných trubek (1 m a 1,5 m) a přípojky	3208061	1 450 Kč	1 740 Kč
<b>SADA S OHEBNOU TRUBKOU O PRŮMĚRU 150</b> Sada se skládá z jedné flexibilní mřížky s pružinou, jedné flexibilní trubky, dvou neohebných trubek (0,1 m a 1 m) a 3 konzol na zeď	3208062	1 680 Kč	2 016 Kč
<b>Trubka o průměru 150/délka 1 m</b>	3208063	770 Kč	924 Kč
<b>Trubka o průměru 150/délka 1,5 m</b>	3208064	930 Kč	1 116 Kč
<b>Trubka o průměru 150/délka 0,1 m</b>	3208065	580 Kč	696 Kč
<b>Spojka o průměru 150 mm</b>	3208066	195 Kč	234 Kč
<b>Koleno o průměru 150 mm</b>	3208067	295 Kč	354 Kč
<b>2 nástěnné příchytky o průměru 150 mm</b>	3208068	380 Kč	456 Kč
<b>Flexibilní trubka o průměru 150 mm</b>	3208069	995 Kč	1 194 Kč
<b>Flexibilní mřížky s pružinou 186 mm pro otvor 100 až 160 mm</b> Tloušťka 15 mm.	3208050	280 Kč	336 Kč
<b>Flexibilní spojka</b>	3208051	570 Kč	684 Kč
<b>Pojistný ventil 3/4"</b>	877085	450 Kč	540 Kč
<b>Sífon 1"</b>	877086	90 Kč	108 Kč

